

MDS22 DS - Sinaleiros Econômicos LED acoplado



Diâmetro de furação 22mm.

Design moderno.

Led integrado ao corpo.

Brilho de alta intensidade.

Base preta ou conforme cor da lente.

Sinaleiros Led Integrado Ø 22mm MDS-22 (Plástico)

A linha de Sinaleiros de Led integrado compacta MDS-22 DS com seu design moderno, alto brilho e vida útil de até 20,000hs, com grandes variedades de cores, são perfeitamente aos todos os painéis de controle.

Principais características

- Diâmetro de furação 22mm.
- Design moderno.
- Led integrado ao corpo.
- Brilho de alta intensidade.
- Sistema de montagem rápida e fácil.
- Fixação em porta de painéis de 1 a 6mm de espessura.
- Certificado CE.

DADOS TÉCNICOS

Conformidade	IEC60947-1; IEC60947-5-1.
Grau de proteção (conforme IEC 60529)	IP 65 Frontal do sinaleiro
	IP 20 Terminais de ligação
Certificado	CE
Tensão de impulso	2,5KV 1min
Resistência de isolamento	2mΩ
Corrente nominal do trabalho Ie (consumo)	< 20mA
Proteção contra choques elétricos	Classe I
Suportabilidade à vibração	Frequência: 2 à 80Hz
Suportabilidade à impacto	0,7g/n
Grau de poluição	3 (ambiente industrial)
Categoria de sobretensão	III
Tratamento de proteção	TH
Vida útil (temperatura ambiente de 25°C)	> 20,000hs
Brilho (Led)	> 60cd/cm ²
Temperatura ambiente do trabalho	-25°C ~ +55°C
Umidade ambiente	≤ 98% UR
Conexão	Terminais de ligação por parafusos
Seção dos condutores	Min(1X 0,22 mm ²) Max (2 X 1,5 mm ²)
Torque de aperto dos parafusos (terminais)	1...1,2 Nm
Invólucro	Polycarbonato, auto extingüível.

Medidas de proteção	Nas montagem em portas de painel e caixas metálicas, sinalizadores não deverão ser incorporados como proteção.
---------------------	--

Especificações:



Referência	MDS22 DS(W)-ABD	MDS22 DS(W)-FU
Código	6693	6695
Cor luz/lente	Branca	
Tensão	12~24 Vcc/Vca	90~240Vca
Peso	14g	

Referência	MDS22 DS(R)-ABD	MDS22 DS(R)-FU
Código	6697	6699
Cor luz/lente	Vermelha	
Tensão	12~24 Vcc/Vca	90~240Vca
Peso	14g	


Referência	MDS22 DS(G)-ABD	MDS22 DS(G)-FU
Código	6701	6703
Cor luz/lente	Verde	
Tensão	12~24 Vcc/Vca	90~240Vca
Peso	14g	

Referência	MDS22 DS(Y)-ABD	MDS22 DS(Y)-FU
Código	6705	6707
Cor luz/lente	Amarela	
Tensão	12~24 Vcc/Vca	90~240Vca
Peso	14g	

Referência	MDS22 DS(A)-ABD	MDS22 DS(A)-FU
Código	6836	6837
Cor luz/lente	Âmbar	
Tensão	12~24 Vcc/Vca	90~240Vca
Peso	14g	


Referência	MDS22 DS(BL)-ABD	MDS22 DS(BL)-FU
Código	6709	6711
Cor luz/lente	azul	
Tensão	12~24 Vcc/Vca	90~240Vca
Peso	14g	

Medidas Dimensionais




	(mm)
Φ lente	30
Φ base	20
furo painel	22,5
espessura painel	máx.. 6
distancia topo-painel	12,5
distancia painel-base	37


Furação / Montagem

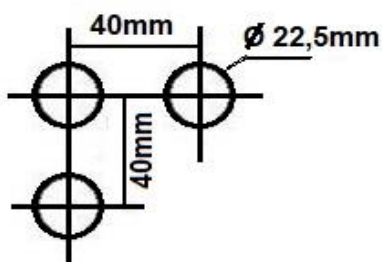

Esquema Elétrico

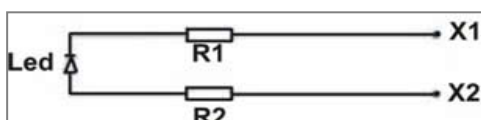

Para CA/CC 12~24V

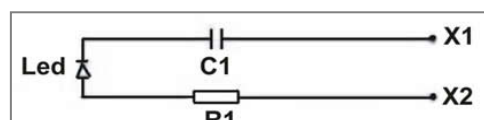

Para CA 90~240V

■ Reservamos o direito de alterar as características e especificações sem prévio aviso.